


Signaturforklaring	
Nr.	Beskrivelse
100.001	Eksisterende konstruktion
224.001	Indvendige skeletkonstruerede vægge VE MR70 450 AA/AA M70 VE-væg beklædt på 2 sider Konstruktionsprincip: 70 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Classic 1 Board MR 70 stolper pr. 450 mm MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og bundskinne 2 x 12,5 mm Classic 1 Board
224.002	Indvendige skeletkonstruerede vægge VE MR70 450 QQ/AA M45 VE-væg beklædt på 2 sider - Én vædrumsside Konstruktionsprincip: 45 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Classic 1 Board MR 70 stolper pr. 450 mm MSKP 70 eller MSKCP 70 som top- og bundskinne 2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor Vædrumsmembran Fliser
224.005	Indvendige skeletkonstruerede vægge VE MR70 450 -/AA M45 VE-væg beklædt på 1 side Konstruktionsprincip: 45 mm mineraluld 2 x 12,5 mm Aquapanel Indoor Vædrumsmembran Fliser MR 70 stolper pr. 450 mm MSKP 70 eller MSKCP 70 skinne som top- og bundskinne

Signaturforklaring	
Nr.	Beskrivelse
224.006	Indvendige vægge Vædrumsmembran Fliser
331.001	Opbyggede gulve Trindlydsdug Ehrenborg Sound Click IXPE klæbes til eksisterende gulv. Type af lim skal godkendes af producent. Limen skal kunne hæfte på eksisterende gulvbelægning. Underlaget skal overholde producentens krav til planhed. Udlægning af Ehrenborg click wood EWC 61511.
331.004	Opbyggede gulve Fliser 30x30 keramisk betongrå med grå fuger
351.001	Indvendige nedhængte lofter LF MR95 450 AA / Fritspændende loft med MR95 profiler samt Classic 1 Board
717.004	Garniture, Håndvask Vask -Duravit Vero 45x34 med overløb og hanehul Armatyr - Børma Promix håndvaskarmatur m/push-open ventil lht. farve og materialeskema
717.006	Garniture, Bruseafskærmning Skærmvægge i glas lht. farve og materialeskema
717.008	Garniture, Spejl Spejl 42x120 med sort ramme
717.009	Garniture, Dørstop aluminium med gummi knop, gulv monteret.

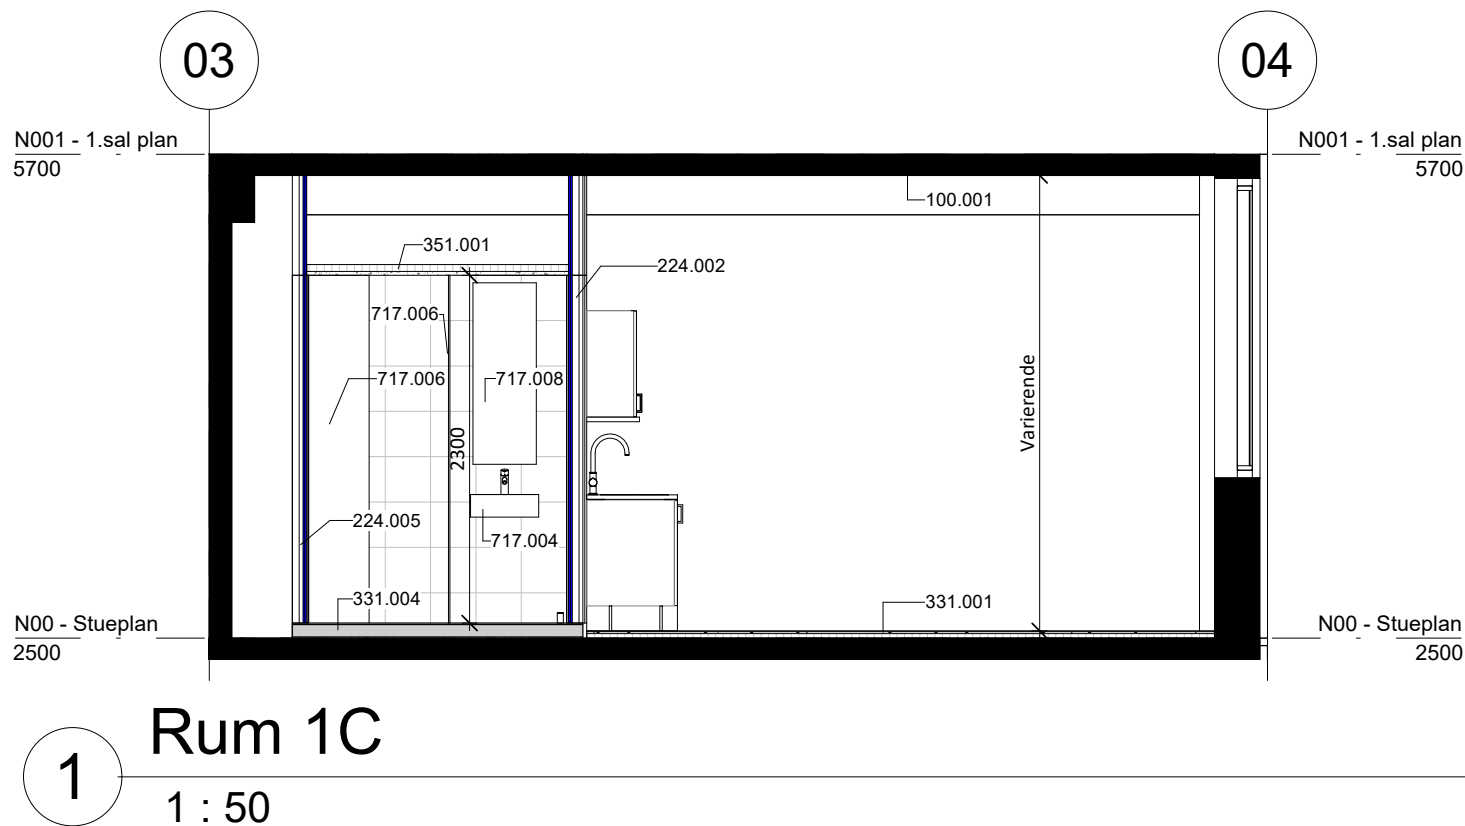

NB: Alle ubenævnte mål er i mm og koter i m.
Alle mål skal kontrolleres på stedet af leverandør
Der må ikke måles på tegningen

Nr	Dato	Beskrivelse	Udført af

Byggesag:		Sags nr.:	
BaseCamp - Birketinget 6		481.001.1-17	
Birketinget 6, 2300 København		Dispositionsforslag	
Matr. nr.: 99c			
Bygherre:			
BC Residential ApS		Kristen Bernikows Gade 4, 1. sal	
		DK-1105 København K Tlf.: 72 10 90 01	
Tegn.tekst:		Tegn.nr.:	
Rumtype 1C		A_S1_9_00_00_NXX_12	
		Mål: As indicated Papir:	
		Dato: 2019-01-18	
		Tegn.:	
		Kontrol.:	
		Godk.:	
		FRJ	
		Checker	
		JOC	

• ARKITEKT	Lars Gitz m.a.a m.d.d	Østergade 27, 5. sal.	1100 København K	Tlf.: 33 32 54 52	E-mail. lg@larsgitz.dk
○ LANDSKABSARKITEKT					
○ INGENIØR	Wissenberg A/G	Hejrevej 26, 4. sal.	2400 København NV	Tlf.: 33 86 34 86	E-mail. info@wissenberg.dk